

DUURZAAMHEIDSCONCEPT OP BASIS VAN 3 P'S


Planet, People, Profit

ENEZUELA STRAAT - woningtypologie D



Doelstellingen

- Energievraag beperken
- Milieu impact beperken
- Gezond, comfortabel leefmilieu creëren
- Financieel haalbaar
- Geen oppervlakte verlies
- Overlast beperken

Vergelijking

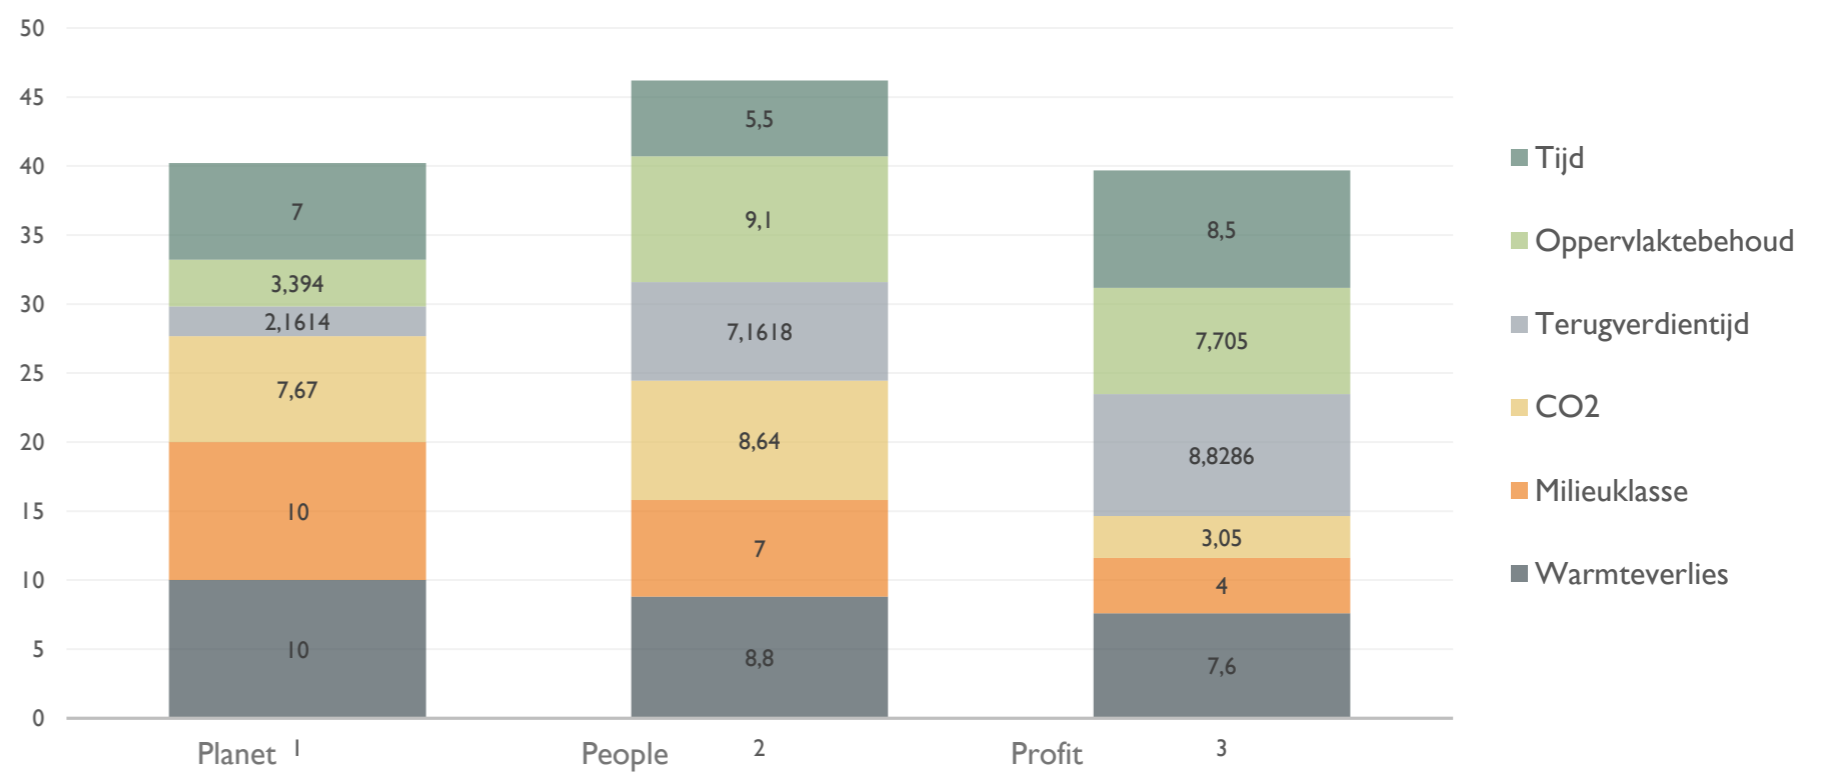

Terugverdientijd is 17 jaar

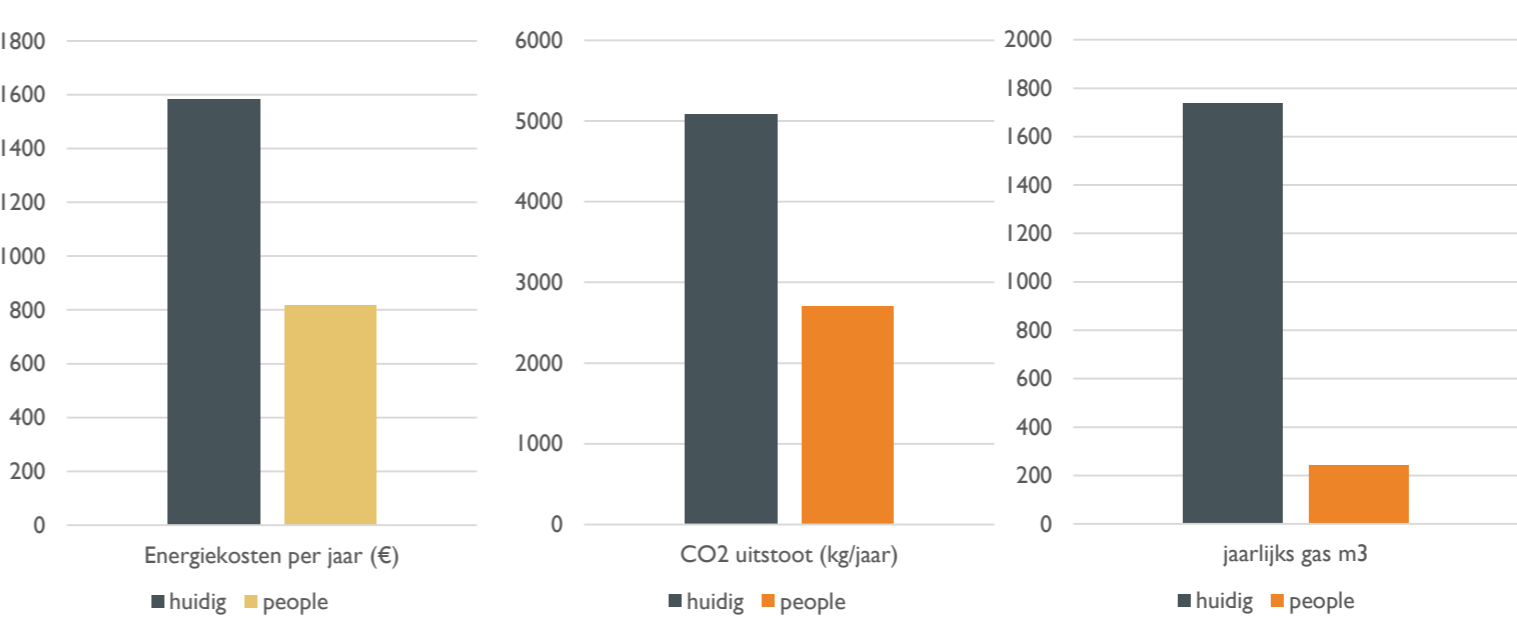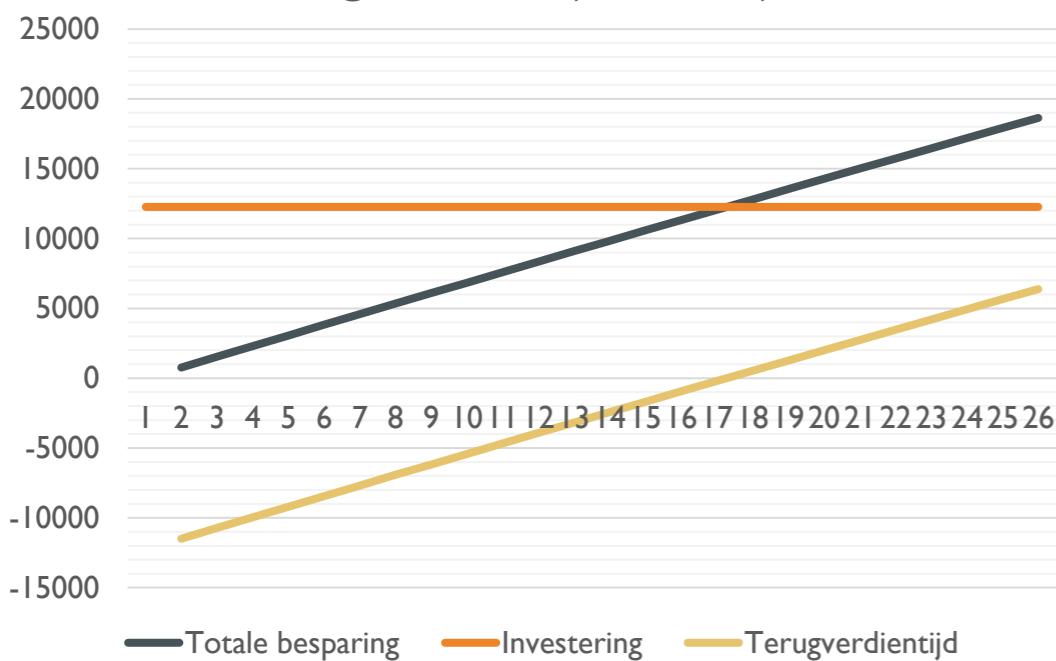


De gevolgen van de investering in een hybride warmtepomp zijn minder gas gebruik en minder CO2 uitstoot

- Maatregelen:
- Isolatie plaatsen
 - Naad en kierdichting toepassen
 - Zonnepanelen installeren
 - Behoud van de HR-ketel met toevoeging van een Hybride warmtepomp


Hybride warmtepomp



Resol Hardschuim dakisolatie



BIOFoamPearls spouwmuur isolatie




Naad en kierdichting tochtstrip voordeur



Jetspray vloerisolatie



RC-WAARDES

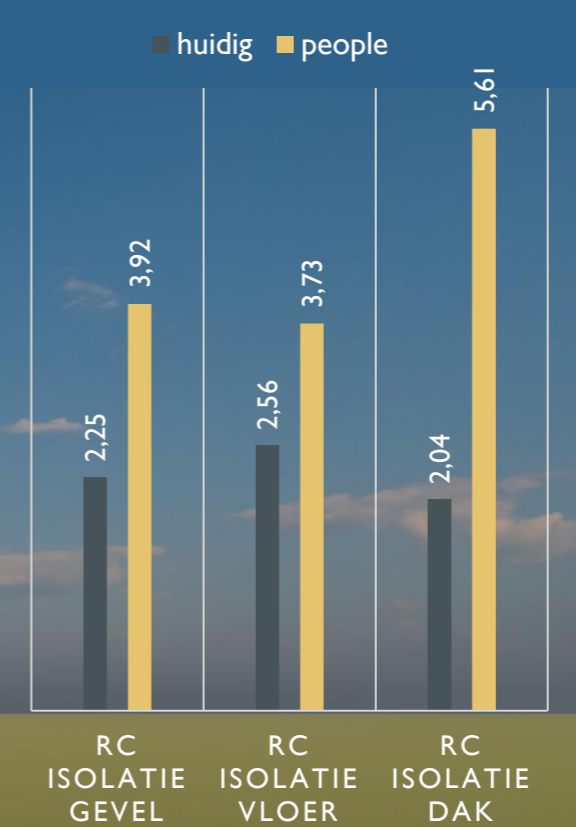

Hybride lucht-warmtepomp ventilator

